


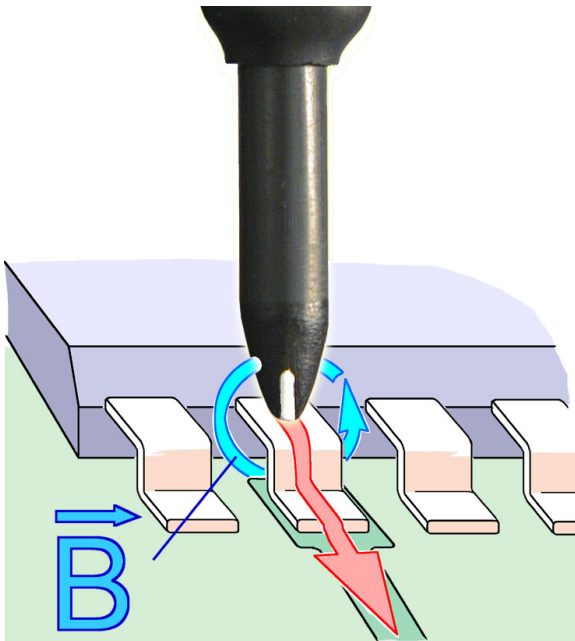

Kurzbeschreibung

Die BS 05DU-h2 erzeugt an ihrer Spitze ein kleinräumiges Magnetfeld von wenigen Millimetern. Sie arbeitet nach dem Prinzip einer Koppelzange und wird zur selektiven Einkopplung in einzelne Leiterzüge, IC-Pins, Bauelemente und dünnen Kabeln (Flachbandkabel) eingesetzt.

Die Feldquelle wird von einem EFT/Burstgenerator oder TS 23 Pulsgenerator gespeist. An ihren 4,4 kV hochspannungsfesten SMB-Steckverbinder wird der Generator über ein Hochspannungskabel (HV SMB 1 m, SMB-BNC 1 m oder GK 0.7 m SMB-SMB) angeschlossen.

Technische Parameter

Maße Sondenkopf	Ø ≈ 4 mm
Anschluss - Eingang	SMB, male, jack
Gewicht	15 g

BS 05DU-h2

Magnetfeldquelle

LANGER
EMV-Technik

BS 05DU-h2

