


RF-E 05

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

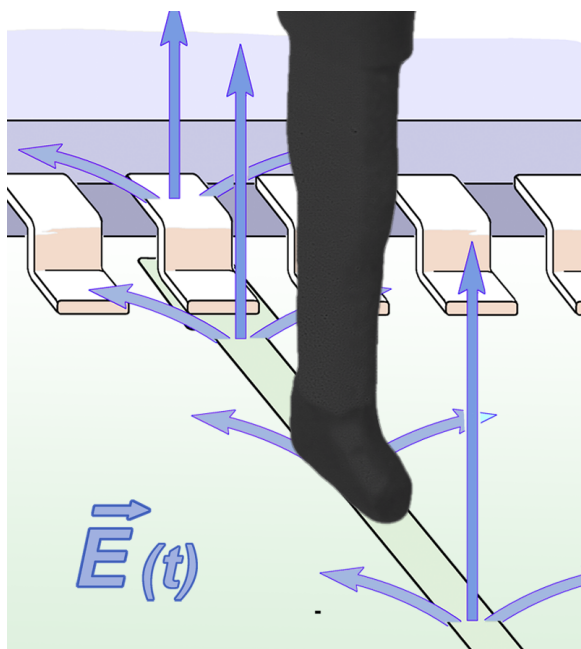

Kurzbeschreibung

Die Elektrode in der Unterseite des Sondenkopfes der RF-E 05 ist ca. 0,5 mm breit. Damit können E-Felder aus getakteten Leitungen, IC-Pins oder kleineren Bauteilen sehr genau lokalisiert werden. Die Sonde RF-E 05 ist für die Langer Scanner entwickelt worden.

Die RF-E 05 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonden RF-E 02 und RF-E 10. Gegenüber der RF-E 02 wird E-Feld aus sehr kleinen Bereichen erfasst. Die RF-E 05 ermöglicht die genauere Ursache des elektrischen Störfeldes aufzufinden. Zur Messung wird die E-Feldsonde über die Bauelemente oder Bereiche der Flachbaugruppe geführt bzw. aufgesetzt. Die Nahfeldsonde ist klein und handlich. Sie hat eine Mantelstromdämpfung und ihre Oberseite ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50 Ω Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern keinen 50 Ω Abschlusswiderstand.

Technische Parameter


Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	≈ 0.6 mm
Maße Sondenkopf:	$\approx (1 \times 8)$ mm
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack

RF-E 05


E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

Frequenzgang [dB μ V] / [dB μ V/mm]

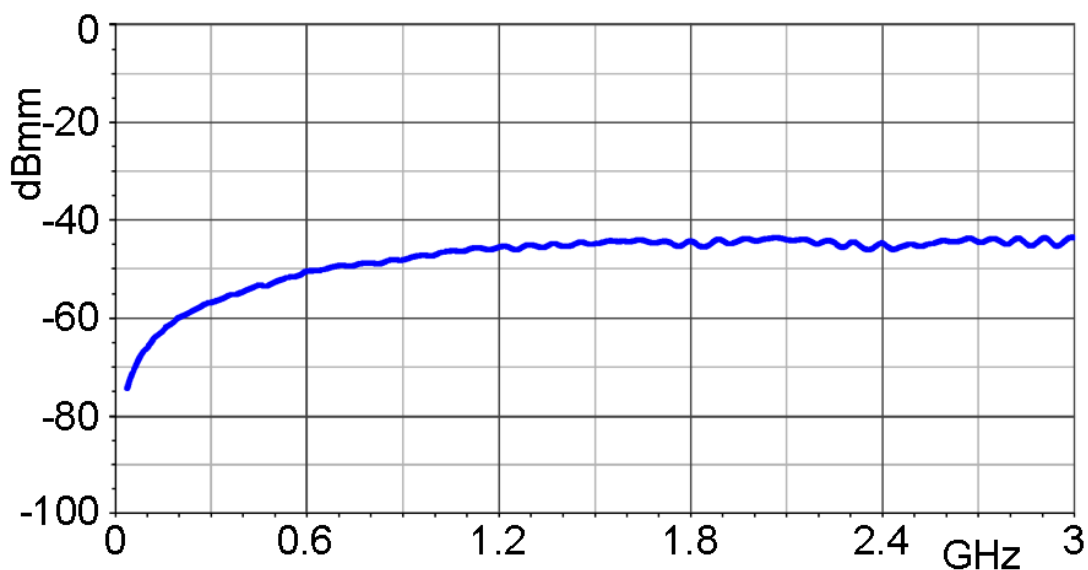


Korrekturkurve E-Feld [dB μ V/mm] / [dB μ V]

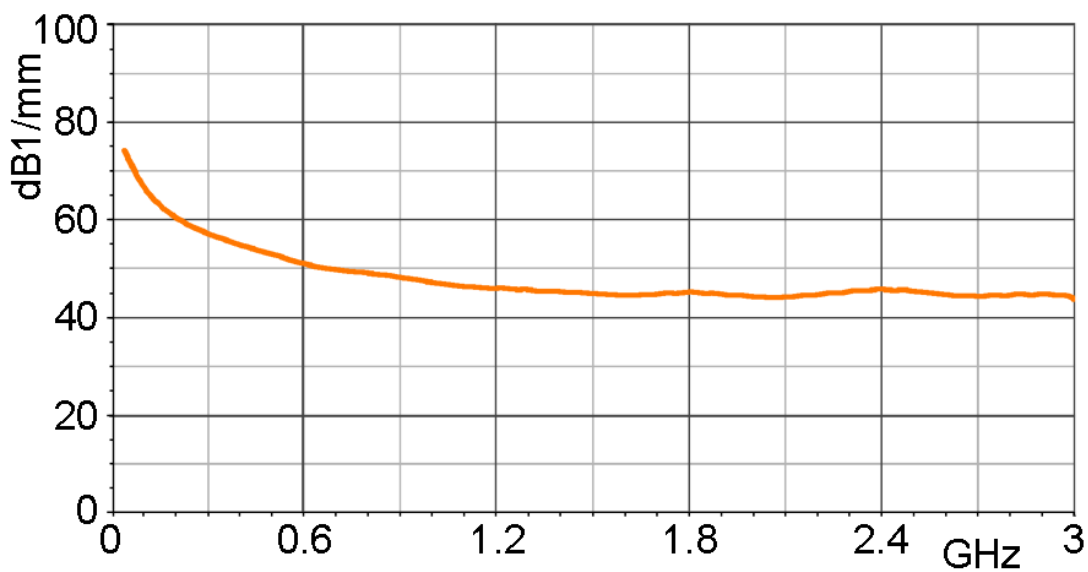

RF-E 05

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

Messprinzip

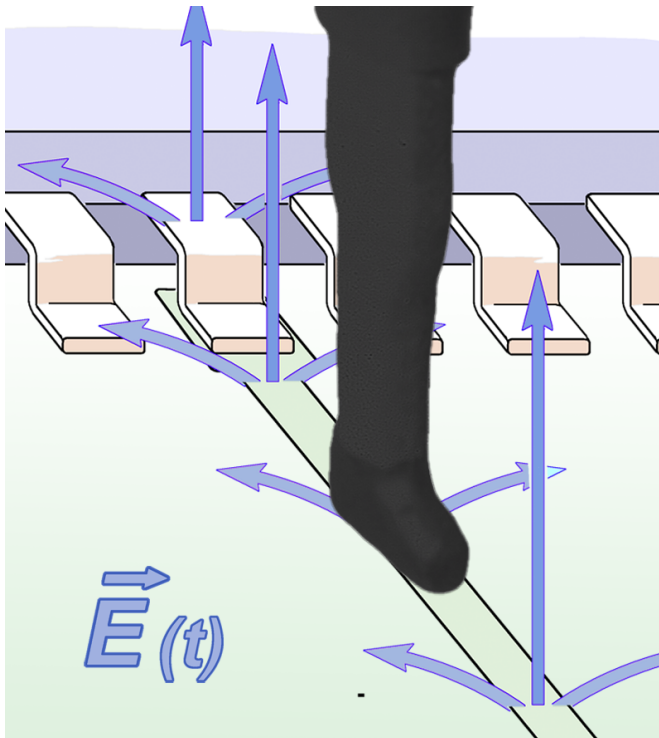

Sondenkopf

