


RF-R 50-1

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

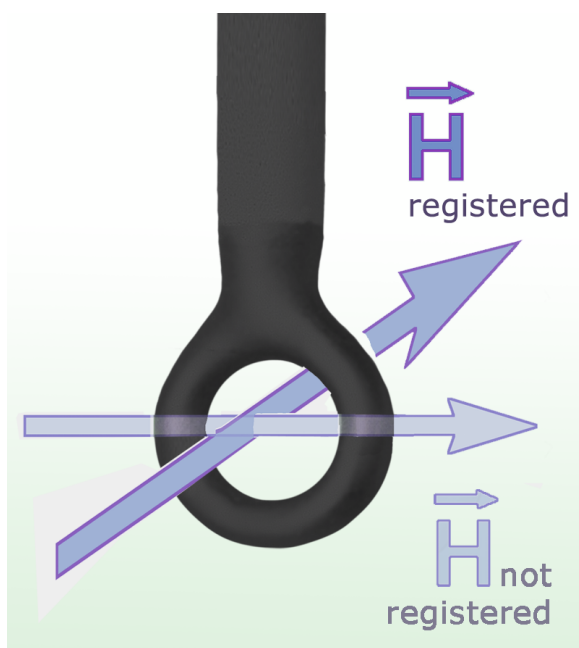

Kurzbeschreibung

Die H-Feldsonde RF-R 50-1 ist zur Messung an Baugruppen, Geräten oder Kabeln im Abstand bis ca. 3 cm geeignet. Mit der H-Feldsonde können größere Bauelemente als Störquelle identifiziert werden.

Die RF-R 50-1 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie erfasst aufgrund ihres mittleren Durchmessers (10 mm) gegenüber der Nahfeldsonde RF-R 400-1 (25 mm) weniger Magnetfeld und ist deshalb unempfindlicher. Die RF-R 50-1 besitzt gegenüber der RF-R 400-1 eine höhere Auflösung. Gegenüber der H-Feldsonde RF-R 3-2 erfasst sie mehr Magnetfeld und ist deshalb empfindlicher. Besitzt dabei aber eine geringere Auflösung. Die Nahfeldsonde ist klein und handlich. Sie hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50 Ω Eingang angeschlossen. Die H-Feldsonde besitzt intern keinen 50 Ω Abschlusswiderstand.


Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Maße Sondenkopf:	$\varnothing \approx 10$ mm
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack
Gewicht	15 g


RF-R 50-1

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

Frequenzgang [dB μ V] / [dB μ A/m]

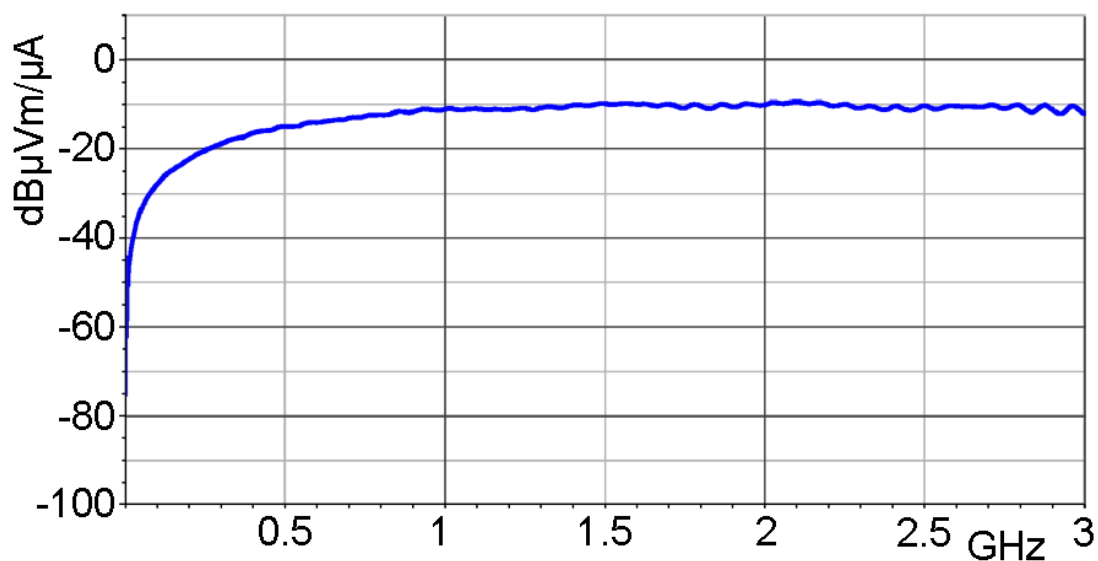


Korrekturkurve H-Feld [dB μ A/m] / [dB μ V]

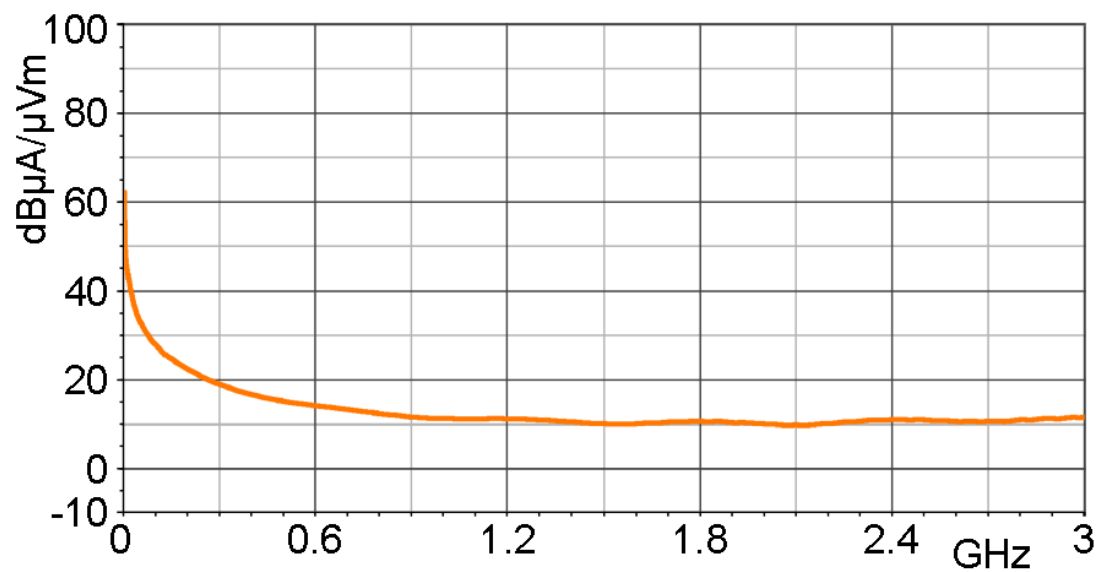


RF-R 50-1

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

Korrekturkurve Strom [dB μ A] / [dB μ V]

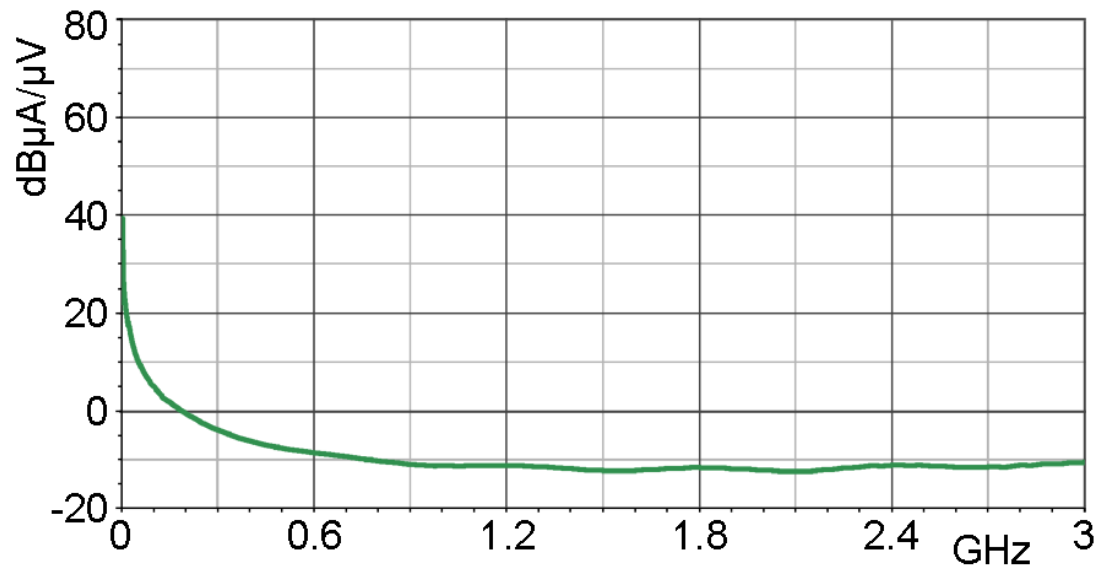

Messprinzip

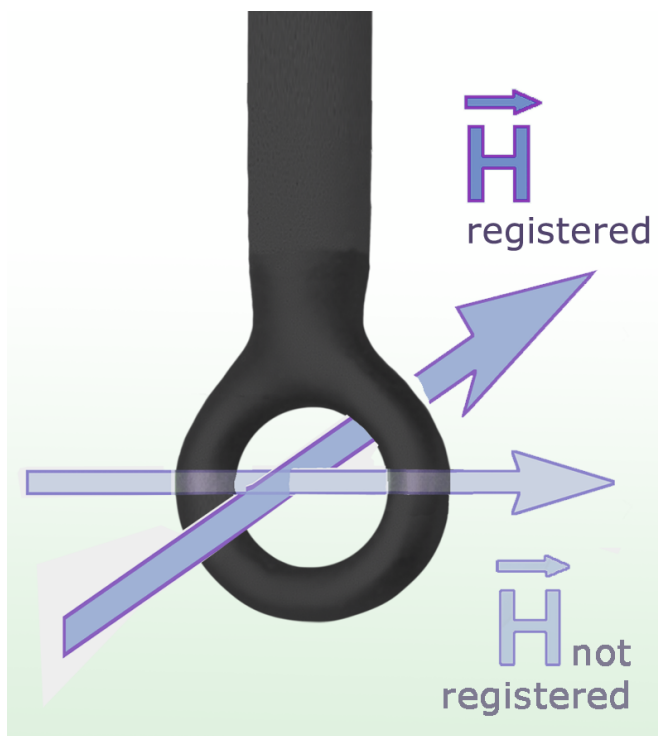

RF-R 50-1

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

Sondenkopf

