


# XF-E 09

电场探头 (30MHz-6GHz)

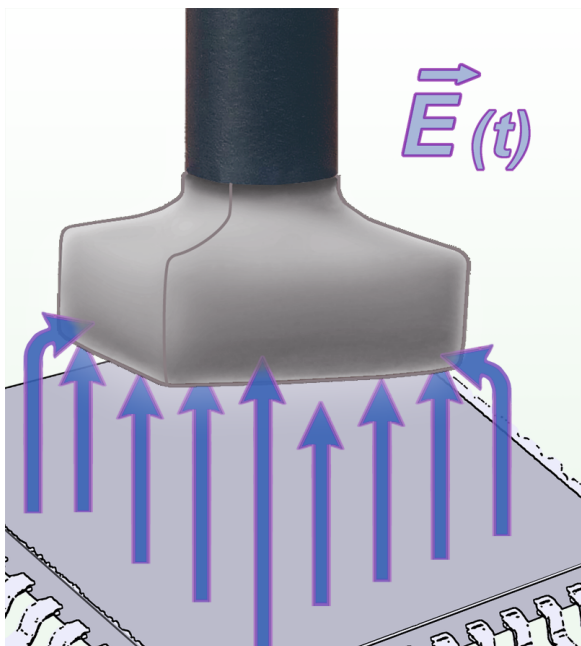


## Short description

XF-E 09型探头底部的电极用于检测例如IC在其表面发射的电场。这种探头的灵敏度允许在0.5mm到10mm之间距离检测模块的电场。

## Technical parameters

频率范围	30 MHz ... 6 GHz
探头尺寸	≈ (10 x 10) mm
输出接口	SMA, female, jack



频率特性 [dBμV] / [dBμV/mm]

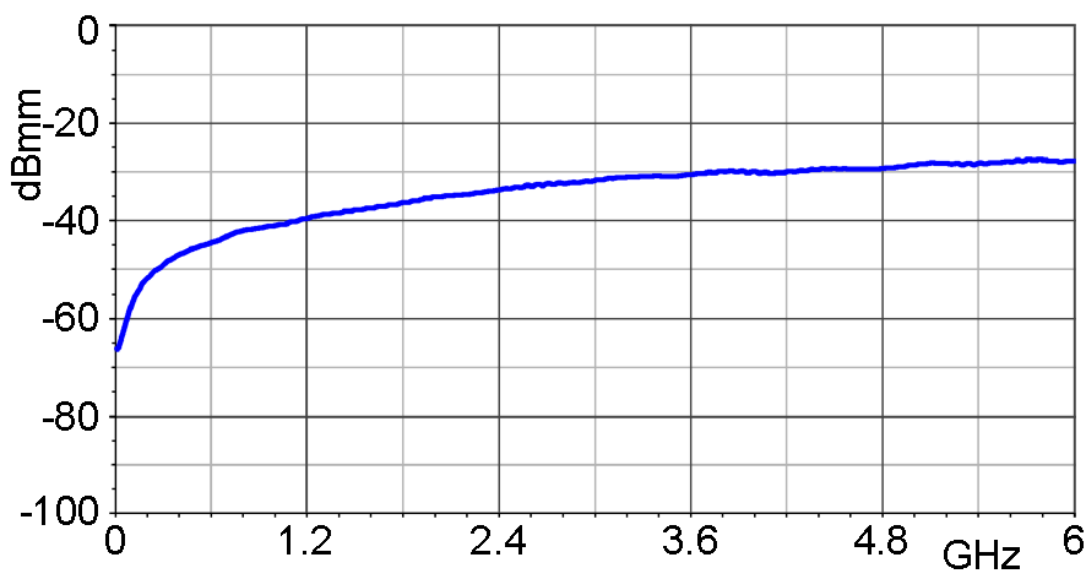

# XF-E 09

电场探头 (30MHz-6GHz)

电场校正曲线 [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]

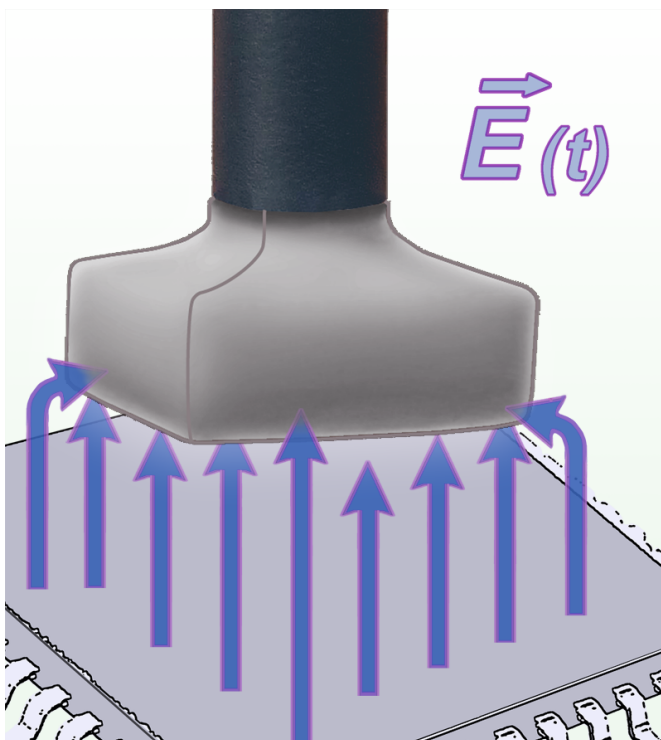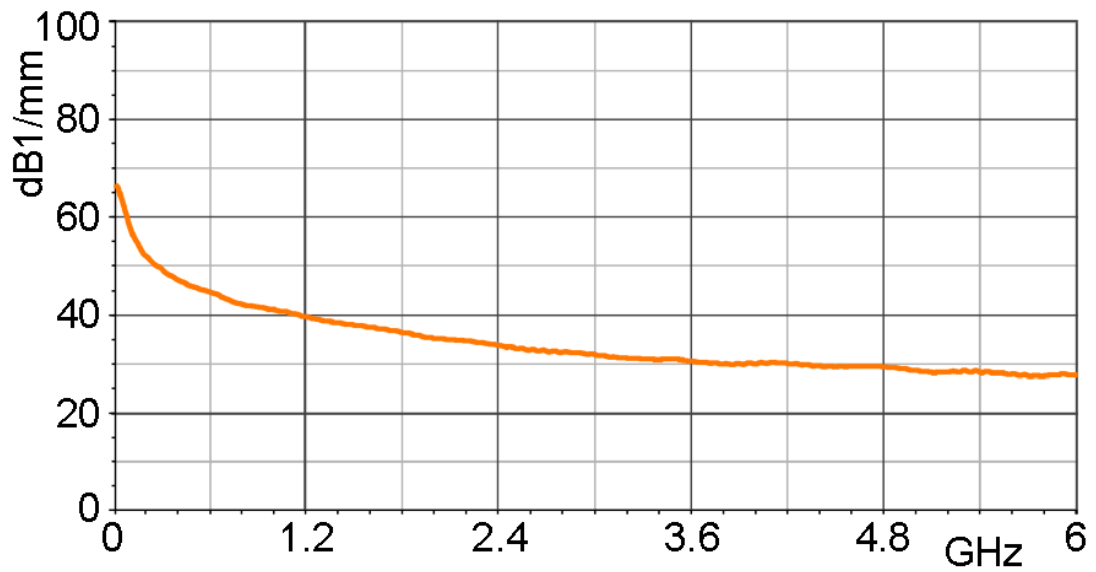

# XF-E 09

电场探头 (30MHz-6GHz)

Probe head

