


### Kurzbeschreibung

Mit der ES 00 sind großflächige (150 cm<sup>2</sup>) oder mit der Kante des Feldquellenkopfes auch linienförmige elektrische Einkopplungen möglich. E-Feld sensible Schwachstellen erstrecken sich oftmals flächenhaft über 10 bis 15 cm (LCD-Display, Bussysteme). Großflächige Feldquellen wie die ES 00 spüren derartige Schwachstellen auf. Die ES 00 kann auch zur Einkopplung von Störstrom in die Baugruppe verwendet werden.

### Messprinzip

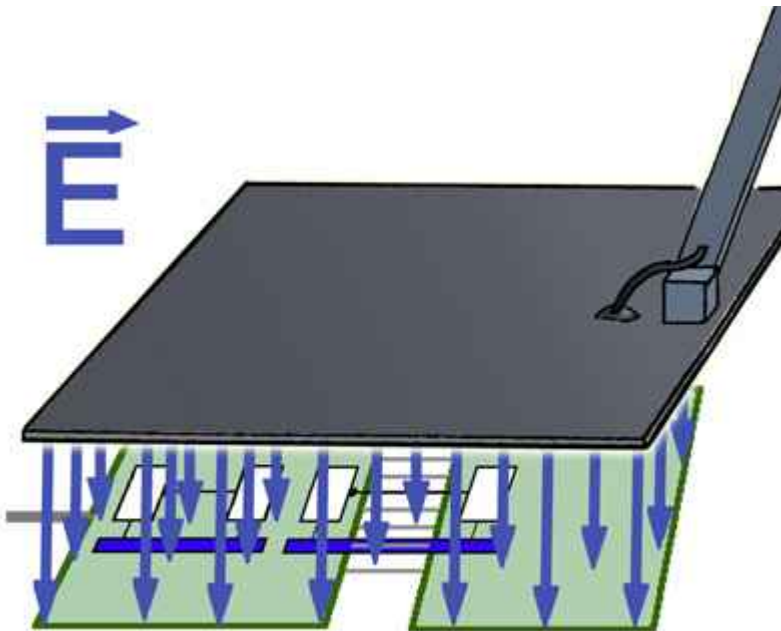

Anwendung ES 00

