


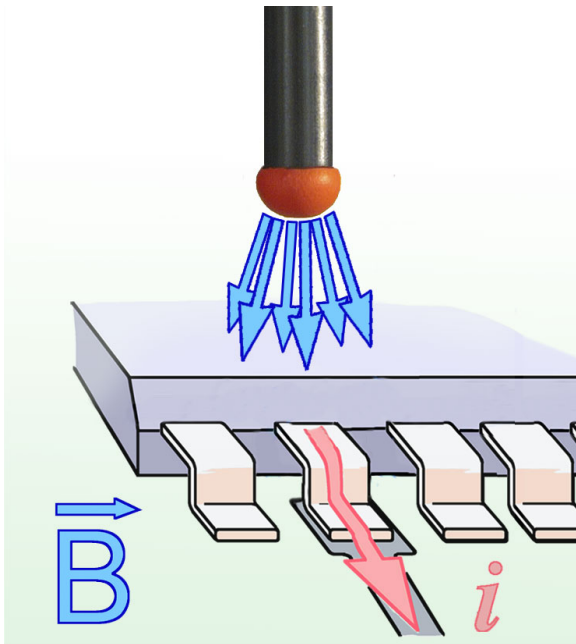

### Kurzbeschreibung

Die Magnetfeldquelle BS 04DB-d erzeugt ein B-Feld im Millimeterbereich ( $\varnothing$  4 mm). Mit dem an der Stirnseite austretenden Feld wird die Oberfläche von Leiterkarten abgetastet. Kritische Leiterzugabschnitte, Bauteile und Bauteilanschlüsse sind lokalisierbar. Durch die differenzielle Speisung der Sonde wird ein steilflankiger Puls erzeugt. Damit ist Sonde für das Reproduzieren von ESD-Fehlerbildern prädestiniert.

### Technische Parameter

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Maße Sondenkopf</b>  |                    |
| Innendurchmesser Spule  | 4 mm               |
| <b>Gewicht</b>          | 26,5 g             |
| <b>Maße (L x B x H)</b> | (148 x 23 x 12) mm |